
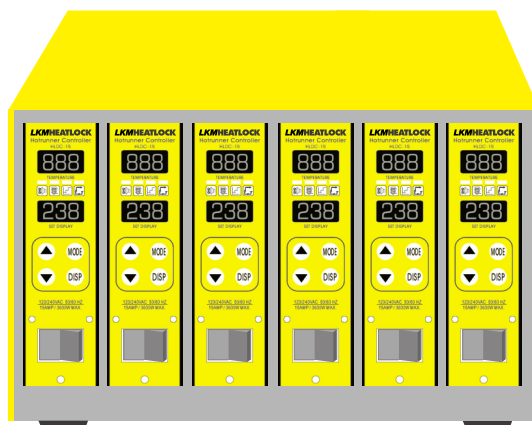


HLDC-15

數控溫控箱

LKMHEATLOCK

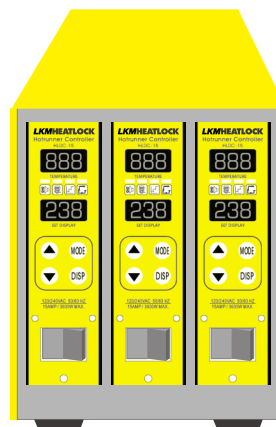

HLDC-15數控溫控箱的組成:

HLDC-3/15	3組	15安培	包括電線、電線連接器
HLDC-6/15	6組	15安培	包括電線、電線連接器

功能簡介

1. 適用於電壓110~240VAC及周率(60HZ/50HZ)可切換。
2. 微電腦P.I.D自動控制+電腦自動微調，確保控制之溫度精確。
3. 能由腦板切換自動/手動/自動微調/soft-start之輸出功能。
4. 具開機時微電腦自動調整功率輸出防止瞬間啟動加熱燒毀電熱之功能。
5. 具熱電偶 (開路/短路/反向)，電熱開路偵測顯示功能。
6. 可由按鍵切換手動設定功率輸出百分比 (%)。
7. 溫度顯示可切換攝氏/華氏，控制範圍0~537°C (32~999°F)。
8. 溫度控制精度達 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (顯示為 $\pm 1^{\circ}\text{C}$)。
9. 輸出電流，瓦特 (15A/3600W/240VAC, 1800W/120VAC)。
10. 熱電偶 J TYPE及K TYPE (選擇)。
11. 插槽式設計控制箱。