


# CPDC-10/06A

## LKMHEATLOCK

# 微电脑双显示J型热电偶 六组热胶道温度控制器 使用说明手册

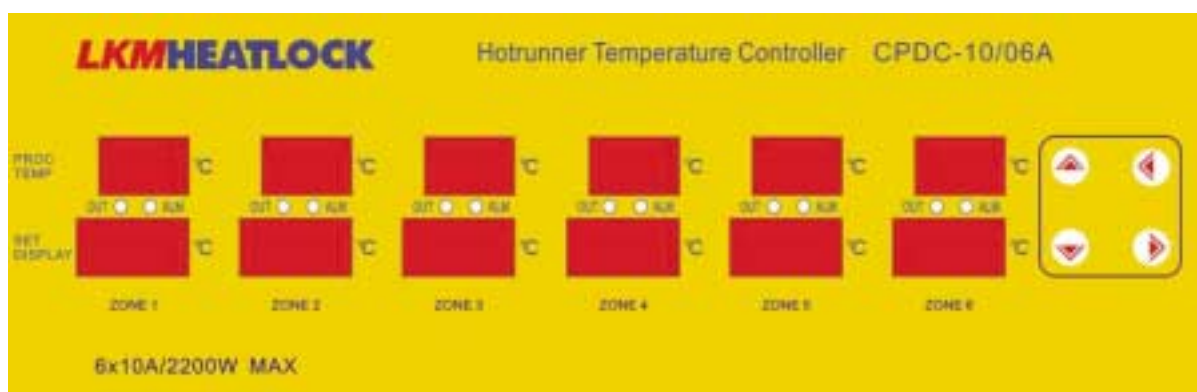

## 一、操作面板说明

1.  : 设定温度递增键       : 设定温度递减键  
 : 通道左移选择键       : 通道右移选择键
2. PROC TEMP : 显示检测温度；
3. SET DISPLAY : 显示设定温度；

## 二、基本性能说明

1. 适用电压：220V AC  $\pm 10\%$  50HZ
2. 每组最大输出电流及功率：10A/2200W
3. 具有软启动功能。重新送电后，设定温度自动设置200℃
4. 温度显示范围为0~410℃
5. 温度稳态控制精度为 $\pm 1^\circ\text{C}$
6. 使用热电偶：J型
7. 具有热电偶（开路、反接），超温（410℃），保险烧断报警功能及输出指示功能，具体提示如下：  
PROC TEMP显示“TC”：热电偶开路或超温（410℃）  
PROC TEMP显示“ETC”：热电偶反接  
“ALM”灯亮：保险烧断  
“OUT”灯亮：温控器正输出功率

## 三、安全说明

本品使用的保险规格为FF10A，更换保险前需在切断电源后进行，且需换上相同规格之保险。