


→ CPDC-10SZA 数控温控箱

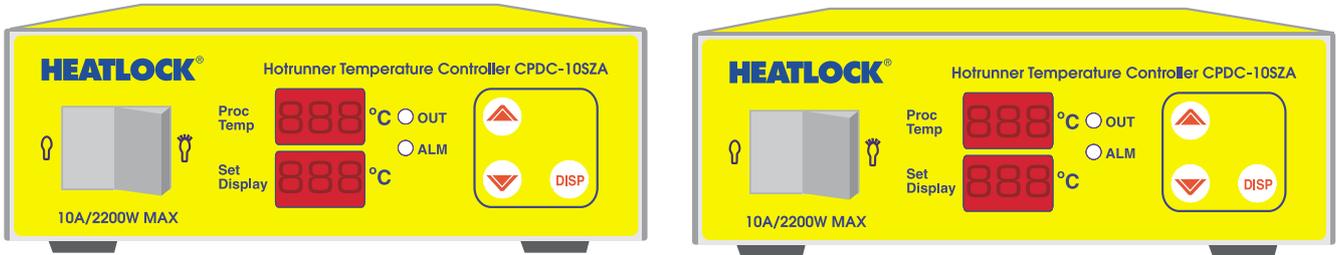

CPDC-10SZA 数控温控箱的组成

CPDC-10SZA 1组 10A 包括电线、5针或6针电线连接器

功能简介

尺寸 (MM) 长x宽x高=375x445x276

1. 热电偶: J型。
2. 适用于电压220VAC, $\pm 10\%$ (50HZ)。
3. 输出电流、功率: 10A/2200W (220VAC)。
4. 微电脑P.I.D自动控制, 确保控制温度精确。
5. 具有软启动升温功能。
6. 具有热电偶 (开路、反向), 超温 (400°C) 保护功能。
7. 具有输出保险断路及功率输出指示功能。
8. 温度控制精度显示为 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。
9. 温度显示范围: 0-400摄氏度。